



齿形堰板一详图 1:10

堰板厚度5mm，共24(4)块

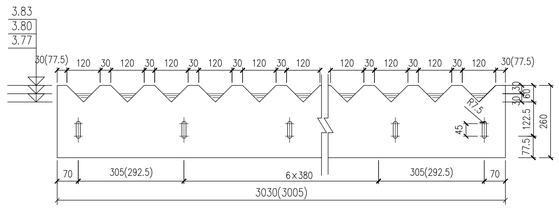


齿形堰板二详图 1:10

堰板厚度5mm，共16(8)块



齿形堰板三详图 1:10

堰板厚度5mm，共14块




齿形堰板四详图 1:10


堰板厚度5mm，共24块

说明：


1. 本图尺寸单位：标高以米计，其余以毫米计。
2. 本图所注标高为相对标高，室外地坪0.00相应于吴淞绝对高程4.60m。
3. 本期污水处理厂扩建工程共1座二沉池，与生物反应池为合建形式，规模5万m^3/d。
4. 齿形堰板材料选用玻璃钢，安装于集水槽外侧。
5. 与设备安装有关的土建部分施工之前应根据设备的安装资料进行确认，若有矛盾请及时与设计联系。




进水堰详图1 1:20

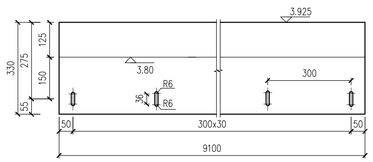

进水堰板详图1 1:10



进水堰详图2 1:20

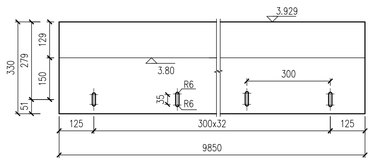

进水堰板详图2 1:10

主要机械设备表

(5万m^3/d)

编号	名 称	名 称	规 格	单位	数量	备 注
Ⓐ	303-1M-01~02	吸泥机	P=0.75KW×2	套	2	

管配件表

(5万m^3/d)

编号	名 称	规 格	材质	单位	数量	备 注
⑴	墙管	DN300，L=2000	钢	只	2	土建预埋，止水翼环做法参见02S404
⑵	双法直管	DN300，L=680	钢	根	2	
⑵a	单法直管	DN300，L=700	钢	根	2	
⑶	双法限位伸缩接头	DN300，L=370，ΔL=65		只	2	
⑷	闸阀井	D=1400		座	2	详见05S502-16
⑸	橡胶接头	DN300，L=245	橡胶	只	4	KXT
⑹	闸阀	DN300，L=400		只	2	
⑺	防水套管	A型刚性防水套管，DN1000，L=250	钢	只	1	土建预埋，详见02S404
⑻	直管	DN1000，L=1000	钢	根	1	
⑼	防水套管	A型刚性防水套管，DN800，L=250	钢	只	1	土建预埋，详见02S404
⑽	直管	DN800，L=1000	钢	根	1	
⑾	直管	DN600，L=44800	钢	根	1	土建预埋
⑿	进水矩形堰	B=330 L=9100 δ=5mm	不锈钢304	套	2	
⒀	进水矩形堰	B=330 L=9850 δ=5mm	不锈钢304	套	2	
⒁	出水三角堰	B=260 L=12240/13000 δ=5mm	玻璃钢	套	24/4	
⒂	出水三角堰	B=260 L=3030/3005 δ=5mm	玻璃钢	套	16/8	
⒃	出水三角堰	B=260 L=470 δ=5mm	玻璃钢	套	14	
⒄	出水三角堰	B=260 L=300 δ=5mm	玻璃钢	套	24	

审核 AGREED	胡维杰		校核 CHECKED	蒋丽君		阶段 STAGE	施工图设计
设计负责人 CHIEF DESIGNER	蒋丽君		校对 CHECKED	蒋丽君		专业 SPECIALTY	排水
专业负责人 SPECIALTY SPONSOR	蒋丽君		设计 DESIGNED	朱佳威		比例 SCALE	见图
			制图 DRAWING			日期 DATE	2016.11.21

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

奉贤西部污水厂升级改造及三期扩建工程

三期二沉池工艺设计图(五)

项目编号 PROJECT NO.	2014SH405SS
子项名称 SUB ITEM	三期二沉池
图号 DRAWING NO.	DC303D-05
修正号 REV. NO.	

M03000GTXJ